
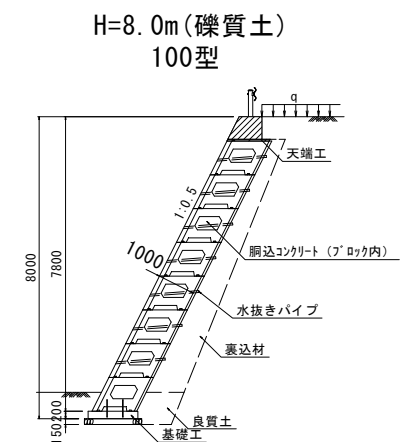
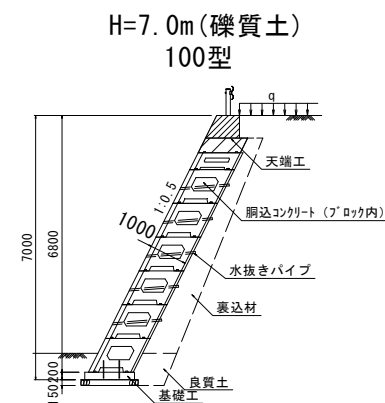
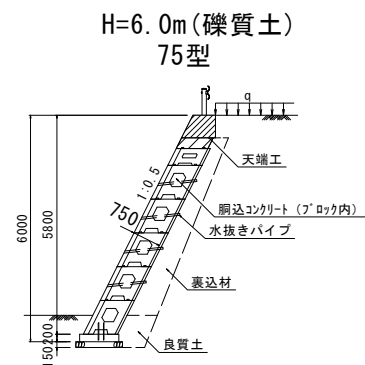



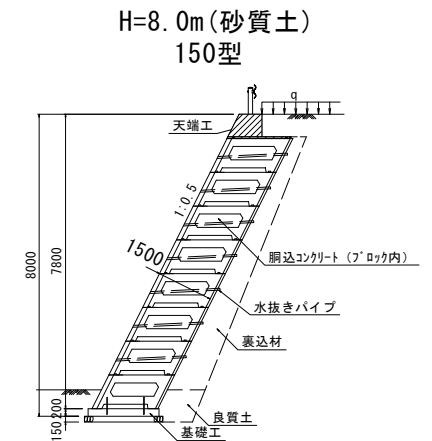
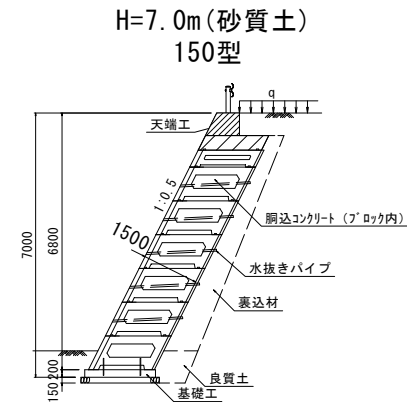
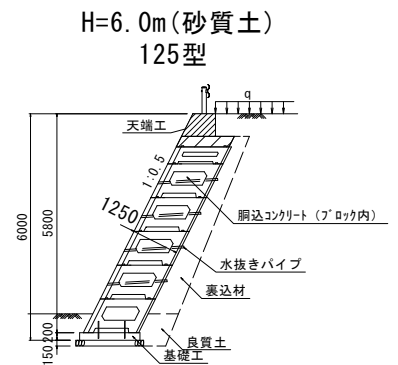



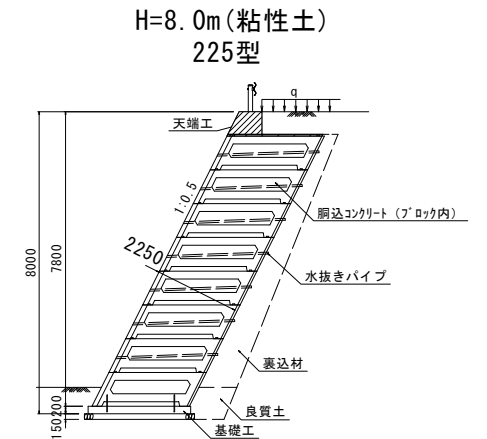
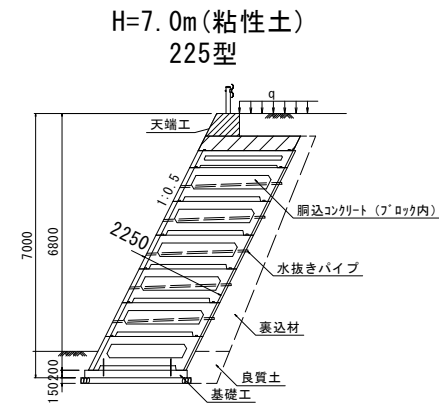
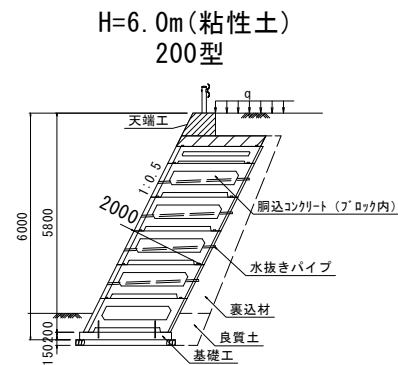
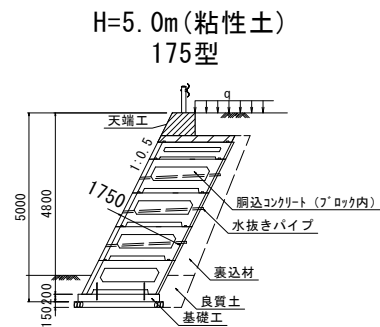



## アームロック標準断面図



※1 裏込土の種類（粘性土、砂質土、礫質土）は、道路土工 擁壁工指針（平成24年度版）の裏込め材料・盛土材料の諸定数に準拠しています。

※上載荷重は、 $q=10\text{kN/m}^2$  天端水平。  
設計条件により控え厚が異なるため、詳細設計の際は当社まで連絡願います。 S=1/100