
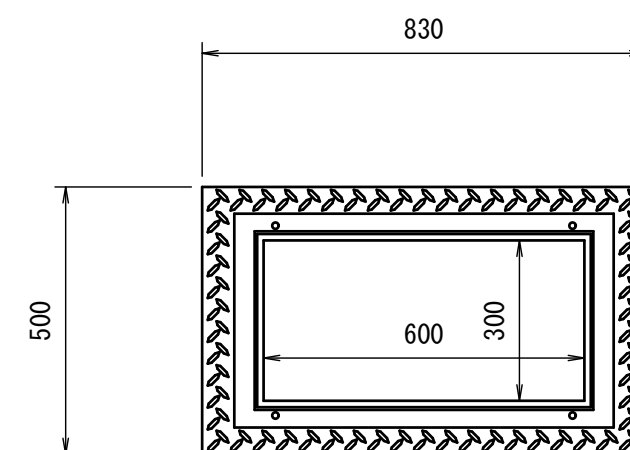
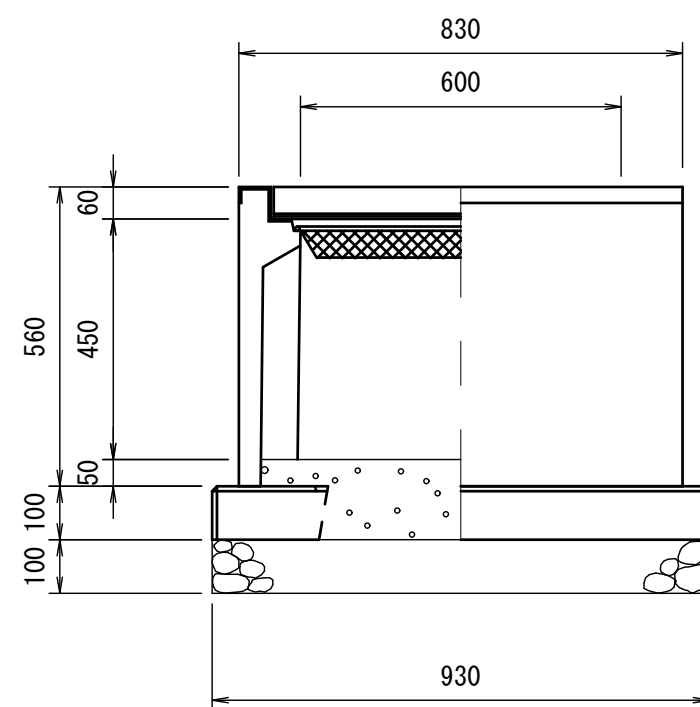


A S 型 可変側溝用柵（スタンダード） 柵ベース付き S=1/10

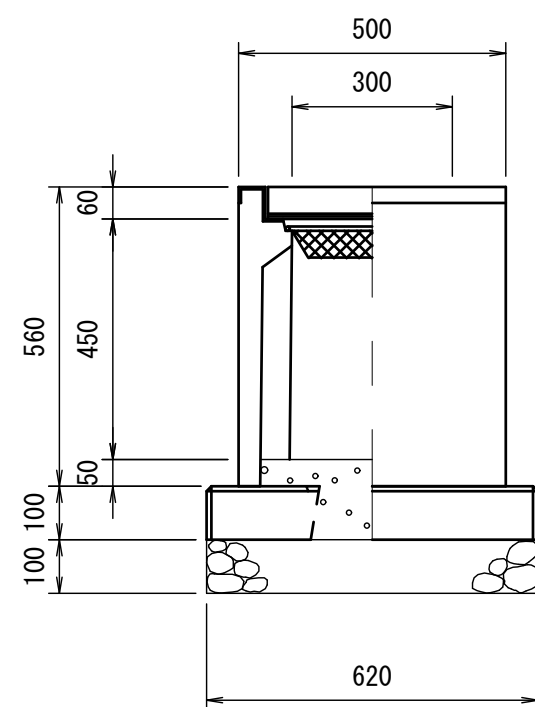

A S 型 可変側溝用柵		300 × 600 × 500		1 基当たり材料表	
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
A S 型 可変側溝用柵	300 × 600 × 500	基	1. 00		
コンクリート	18－8－40	m <sup>3</sup>	0. 06		
型枠	均し	m <sup>2</sup>	0. 31		
基礎碎石	RC-40 t =100	m <sup>2</sup>	0. 56		
インバートコンクリート	18－8－25	m <sup>3</sup>	0. 01		
グレーチング蓋	300 × 600 用 BT固定	枚	1. 00		

※基礎碎石は必要に応じて計上して下さい。