
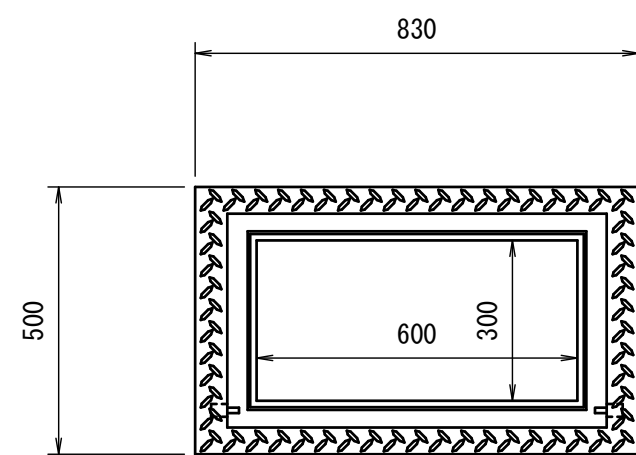
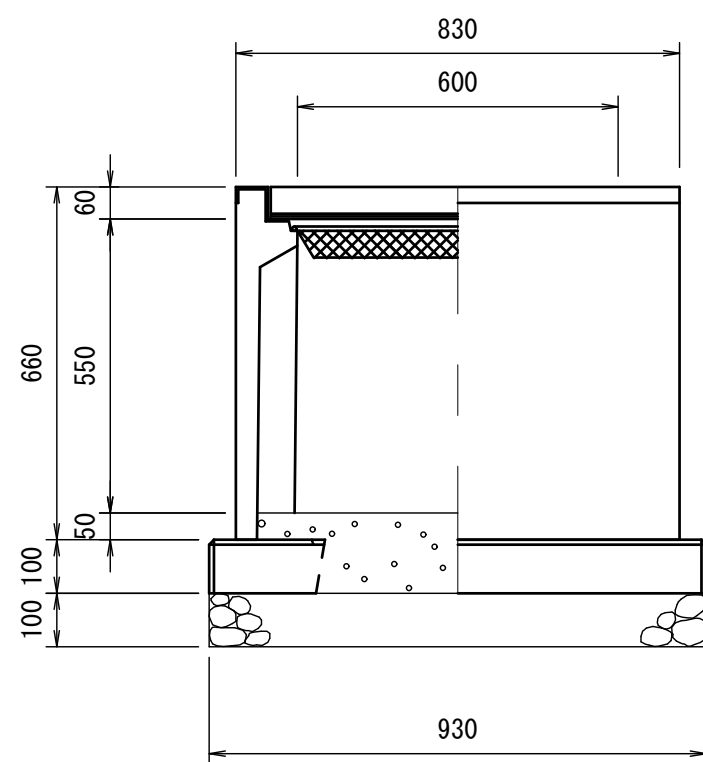


A S 型 可変側溝用柵（スタンダード） 柵ベース付き S=1/10

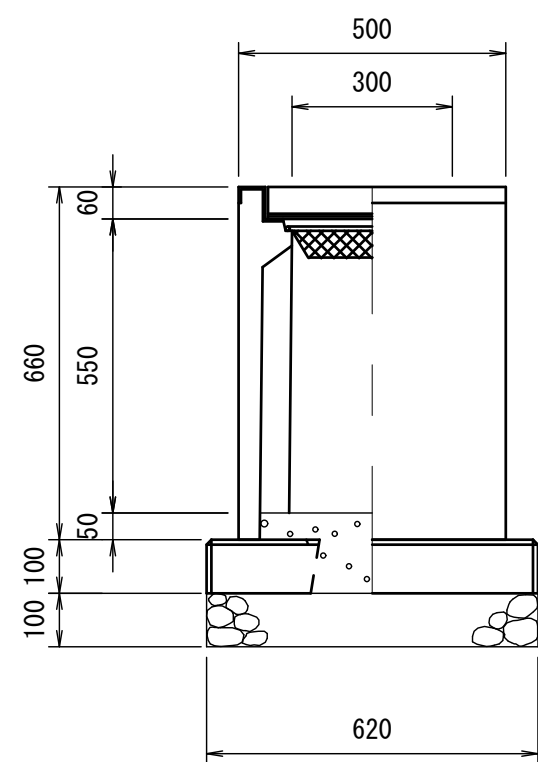

| A S 型 可変側溝用柵 | | 300 × 600 × 600 | | 1 基当たり材料表 | |
|--------------|-----------------|-----------------|------|-----------|--|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 | |
| A S 型 可変側溝用柵 | 300 × 600 × 600 | 基 | 1.00 | | |
| 柵ベース | 300 × 600 用 | 枚 | 1.00 | | |
| 基礎碎石 | RC-40 t = 100 | m ² | 0.58 | | |
| インパ-トコンクリ-ト | 18-8-25 | m ³ | 0.03 | | |
| グレーチング蓋 | 300 × 600 用 | 枚 | 1.00 | | |
| | | | | | |

※基礎碎石は必要に応じて計上して下さい。